


Rozdzielnica Światłowodowa Zewnętrzna - 24J

OPIS PRODUKTU:

Szafka zewnętrzna przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych.

- Korpus wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 1,5mm,
- Postument wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 1,5mm przewidziany do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm,
- W górnej części szafki dwie specjalnie wyprofilowane wkładki przeznaczone do montażu elementów sieci optycznej takich jak adaptery i tacki spawów.
- Wkładka w części operatorskiej o pojemności 2J (2 otwory pod adaptery SC SX) oraz kliencka o pojemności 24J (24 otworów pod adaptery SC SX).
- Wkładki z możliwością uchylenia, jak i całkowitego demontażu ułatwiające prace,
- Uchwyty do montażu wkładek znajdujące się na tylnej ścianie, pełnią również rolę uchwytów na zwoje kabla/peszla,
- Całkowicie demontowane drzwi zamykane na 1 hermetyczny zamek bębnekowy (dedykowany kod klucza),
- Górna część szafki posiada szczelność IP65 uzyskaną dzięki oddzieleniu jej od dolnej części wkładką uszczelniającą, montowaną po ułożeniu światłowodów,
- Część naziemna szafy po osadzeniu postumentu to 100cm.

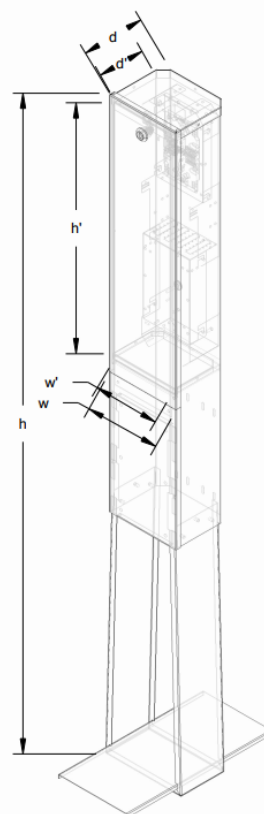

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
RSZ-160/18/14 24J	1593	185	148,1	610,5	160	139,8



RSZ-160/18/14 - 24J