


Rozdzielnica Światłowodowa Zewnętrzna - 16J

OPIS PRODUKTU:


Szafka zewnętrzna przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych.

- Korpus wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 1mm,
- Postument wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, przewidziany do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm,
- Całkowicie demontowane drzwi zamykane na 1 hermetyczny zamek bębnowy (dedykowany kod klucza),
- Na drzwiach wylana uszczelka poliuretanowa,
- W górnej części szafki dwie specjalnie wyprofilowane wkładki przeznaczone do montażu elementów sieci optycznej takich jak adaptory i tacki spawów,
- Wkładka w części operatorskiej o pojemności 2J (2 otwory pod adaptory SC Simplex) oraz kliencka o pojemności 16J (16 otworów pod adaptory SC Simplex),
- Wkładki z możliwością całkowitego demontażu pozwalają na wygodną pracę,
- Uchwyty do montażu wkładek znajdujące się na tylnej ścianie, pełnią również rolę uchwytów na zwoje kabla/peszla,
- Górna część szafki posiada szczelność IP65 uzyskaną dzięki oddzieleniu jej od dolnej części wkładką uszczelniającą, montowaną po ułożeniu światłowodów,
- Część naziemna szafy po osadzeniu postumentu to 86cm.

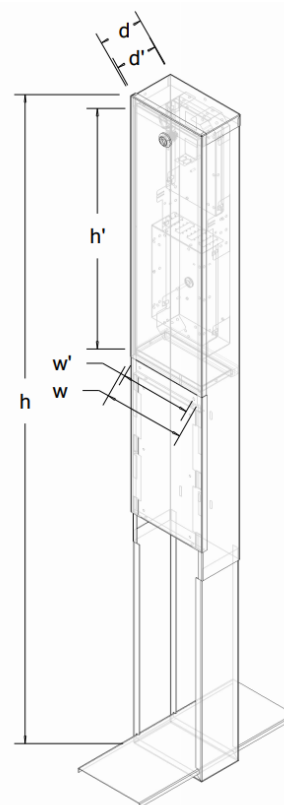

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
RSZ-146/18/10 16J	1458,5	184,5	103	557,3	160	95

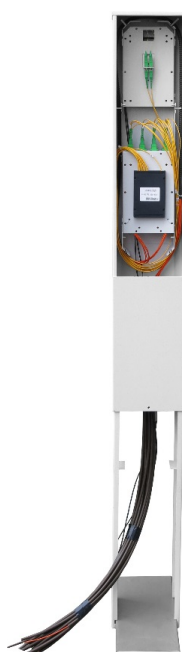

RSZ-146/18/10 - 16J