

Szafka Typu SZK z ociepleniem


OPIS PRODUKTU:

Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kanalizacyjnych SK1.

- Materiał: blacha z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, cokół z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2mm, o wysokości 150mm, z trzech stron wykonane otwory wentylacyjne osłonięte matą filtracyjną,
- Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10,
- Dwuskrzydłowe drzwi zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylna,
- 2 pary uchwytów rack 19" w wyposażeniu standardowym, montowane pionowo na całej głębokości szafy,
- Szafa ocieplona za pomocą foli Aluthermo Quattro o przepuszczalności $\lambda 0,040$ W/m.

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw grzejny z termostatem,
- Zestaw grzejny składający się z dmuchawy półprzewodnikowej sterowanej za pomocą higrotermy elektronicznej,
- Zestaw do wentylacji szaf z termostatem,
- Płyta podłogowa z 3 otworami $\varnothing 50$ do samodzielnego wybicia,
- Dowolna półka 19" lub PS 19",
- Panel dystrybucji napięć 3U.

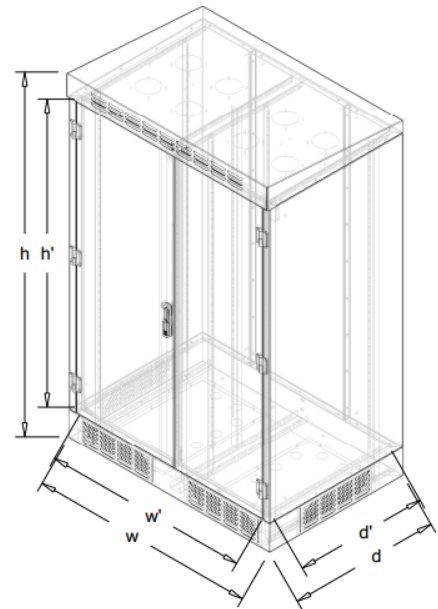

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
SZK 36U 192/120/80*	1904	1200	814	1601	1091	726



SZK 36U 192/120/80