


Szafka Typu SZK 19"

OPIS PRODUKTU:

- Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kablowych SK1.
- Materiał: blacha z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, cokół z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2mm, o wysokości 150mm, z trzech stron wykonane otwory wentylacyjne osłonięte matą filtracyjną,
 - Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10 (potwierdzone sprawozdaniem z badań nr. B/2020/34),
 - Drzwi zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylna,
 - 2 pary uchwytów rack 19" - regulowana odległość między parą przednią a tylną od 260mm do 430mm, odległość między czołem korpusu, a pierwszą parą racków od 56mm do 174mm.

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw grzejny z termostatem,
- Zestaw grzejny składający się z dmuchawy półprzewodnikowej sterowanej za pomocą higrotermy elektronicznej,
- Zestaw do wentylacji szaf z termostatem,
- Płyta podłogowa z 3 otworami Ø50 do samodzielnego wybicia,
- Dowolna półka 19" lub PS 19",
- Panel dystrybucji napięć 3U.

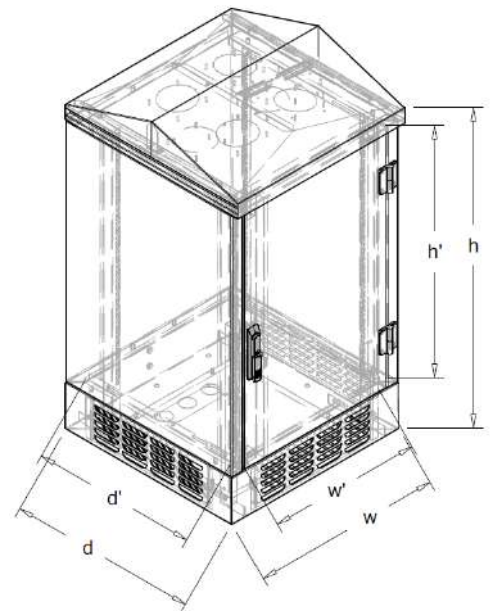

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
SZK 12U 19"	864	610	610	531	496	428
SZK 18U 19"	1134	610	610	799	496	429
SZK 24U 19"	1420	610	610	1086	496	425
SZK 30U 19"	1686	610	610	1352	496	425
SZK 42U 19"*	2220	610	610	1883	496	425



SZK-18U 19"