

## Szafka Typu SZK modułowa


### OPIS PRODUKTU:

Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kablowych SK1.

- Materiał: blacha z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, cokół z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2mm, o wysokości 150mm, z trzech stron wykonane otwory wentylacyjne osłonięte matą filtracyjną,
- Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10 (potwierdzone sprawozdaniem z badań nr. B/2020/34),
- Cześć górna i dolna połączona za pomocą przelotki o wys. 150mm,
- Drzwi zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylna,
- 2 pary uchwytów rack 19" - regulowana odległość między parą przednią a tylną od 260mm do 420mm, odległość między czołem korpusu, a pierwszą parą racków od 56mm do 174mm.

### Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw grzejny z termostatem,
- Zestaw grzejny składający się z dmuchawy półprzewodnikowej sterowanej za pomocą higrotermy elektronicznej,
- Zestaw do wentylacji szaf z termostatem,
- Płyta podłogowa z 3 otworami Ø50 do samodzielnego wybicia,
- Dowolna Półka 19" lub PS 19",
- Panel dystrybucji napięć 3U.

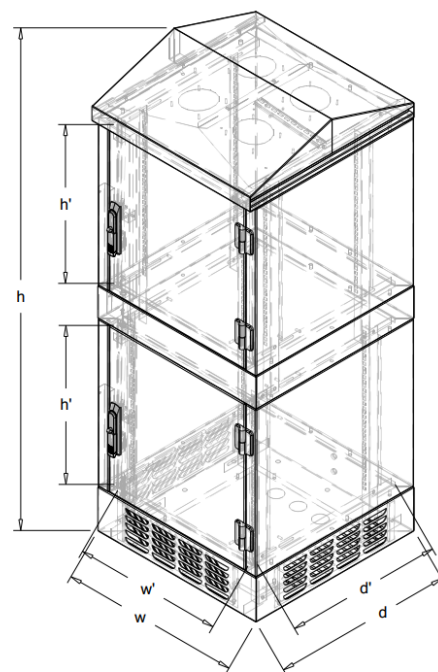

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
<b>SZK 24U 19" (12U+12U)</b>	1535	610	610	533+533	503	570
<b>SZK 30U 19" (18U+12U)</b>	1805	610	610	533+803	503	570
<b>SZK 36U 19" (18U+18U)</b>	2075	610	610	803+803	503	570



**SZK-36U (18U+18U)**