


Rozdzielnica Światłowodowa Zewnętrzna - 144J

OPIS PRODUKTU:

Szafka zewnętrzna przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych.

- Korpus wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 1,0mm,
- Postument wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 2,0mm przewidziany do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm,
- Wyposażona w pole komutacyjne o pojemności 144J (72 otwory pod adaptory SC DX),
- Wydzielony miejsce na zapas kabla w środkowej części szafy,
- Każde z drzwi zamykane na 2 zamki bębnekowe hermetyczne (dedykowany kod klucza),
- Uchylny panel z możliwością demontażu,
- Dedykowane miejsce na splitter w tylnej części szafy,
- Całkowita wysokość szafy po wkopaniu postumentu to 110cm.

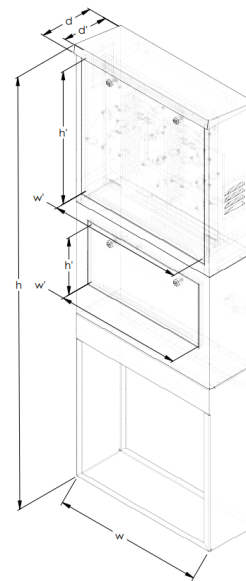

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
RSZ-170/60/20 144J	1700,5	602	213	520,4	532	179,5



RSZ-170/60/20 - 144J