


Rozdzielnica Światłowodowa Zewnętrzna - 12J

OPIS PRODUKTU:

Szafka zewnętrzna przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych.

- Korpus wykonany z blachy z powłoką Magnelis gr. 1mm,
- Stopień szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10,
- W górnej części szafki wydzielone miejsce na zapas kabla źródłowego wraz z polem na źródło sygnału 2J oraz miejsce na tackę spawów,
- Górna część drzwi wyposażona w dedykowane miejsce na splitter optyczny i metalowy uchwyt na zapas kabla,
- W dolnej części drzwi pole komutacyjne o pojemności 12J (12 otworów pod adaptery SC SX) wraz z miejscem na tackę spawów 12J,
- Wejście kabla zaślepienie dławikiem wielootworowym,
- Drzwi zamykane na 2 zamki bębnekowe (dedykowany kod klucza),
- Drzwi posiadają wylaną uszczelkę poliuretanową,
- Demontowalne panele pozwalają na wygodne spawanie w odległości od szafy,
- Szafka przeznaczona do montażu na ścianie.

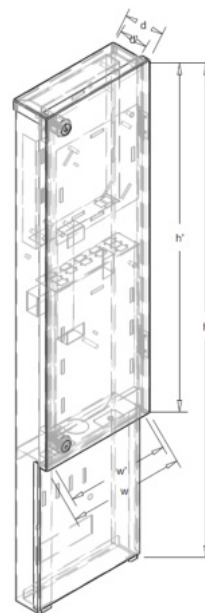

zewnętrzna

Możliwość wykonania w wersji pod adaptery Duplex.

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
RSZ-79/18/6 12J	793	188	65	544	165	57

