


Rozdzielnica Światłowodowa Zewnętrzna - 36J

OPIS PRODUKTU:

Szafka zewnętrzna przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych.

- Korpus i postument wykonane z blachy z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, postument przewidziany do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm,
- W górnej części szafki dwie specjalnie wyprofilowane wkładki przeznaczone do montażu elementów sieci optycznej takich jak adaptory i tacki spawów.
- Wkładka w części operatorskiej o pojemności 6J (6 otwory pod adaptory SC Simplex) oraz kliencka o pojemności 36J (36 otworów pod adaptory SC Simplex)
- Wkładki z możliwością uchylenia, jak i również całkowitego demontażu pozwalają na wygodną pracę,
- Uchwyty do montażu wkładek znajdujące się na tylnej ścianie, pełnią również rolę uchwytów na zwoje kabla/peszla,
- Całkowicie demontowane drzwi zamykane na 1 hermetyczny zamek bębnekowy (dedykowany kod klucza), zapewniają górnej części szafy stopień szczelności IP65,
- 2 osobne wejścia zaślepienie dławikami oraz 2 otwory dedykowane na wejście kabla zaślepienie szczelnymi przepustami,
- Część naziemna szafy po osadzeniu postumentu to ok. 100cm.

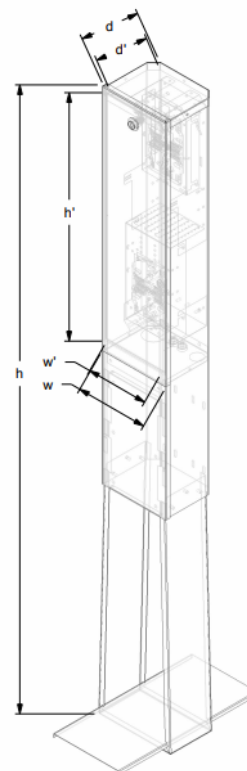

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
RSZ-160/18/14 36J	1593	185	148,1	626	160	140



RSZ-160-18-14 36J