

## Szafka Typu SZK 19" z klimatyzatorem 720W

### OPIS PRODUKTU:

Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kablowych SK1.

-Materiał: blacha z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, cokół z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2mm, o wysokości 150mm, z trzech stron wykonane otwory wentylacyjne osłonięte matą filtracyjną,

-Stopień szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10,(potwierdzone sprawozdaniem z badań nr. B/2016/356),

-Ścianki obudowy posiadają przerwę dylatacyjną 30mm (podwójne ścianki),

-Na drzwiach wylana jest uszczelka poliuretanowa,

-Drzwi zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylna,

-2 pary uchwytów rack 19" - regulowana odległość między parą przednią a tylną od 290mm do 420mm, odległość między czołem korpusu, a pierwszą parą racków od 55mm do 125mm,


-Klimatyzator o mocy 720W (napięcie: 230V),

-Panel dystrybucji napięć 3U,

-Zestaw grzejny,

-Dodatkowe wentylatory sterowane termostatem zamontowane w daszku powodujące obieg powietrza między ściankami szafki.

Możliwość wykonania szafy w innych wymiarach lub z aluminium.

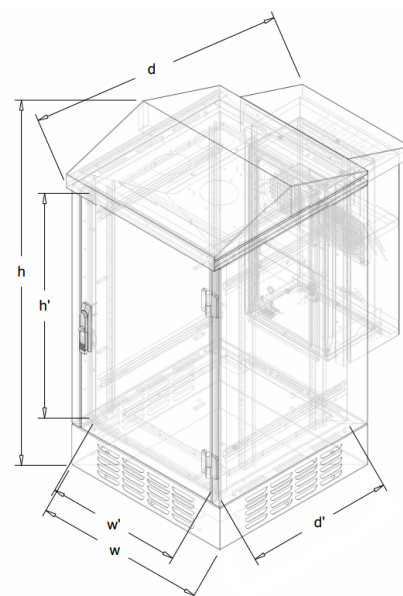

zewnętrzna

### Wyposażenie dodatkowe:

-Dowolna Półka 19" lub PS 19",

-Postument do wkopania.

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
SZK 18U z klimatyzatorem 720W	1160	610	890	804	488	529
SZK 30U z klimatyzatorem 720W	1692	610	890	1336	488	529



**SZK-18U z klimatyzatorem**